


www.jinkosolar.com



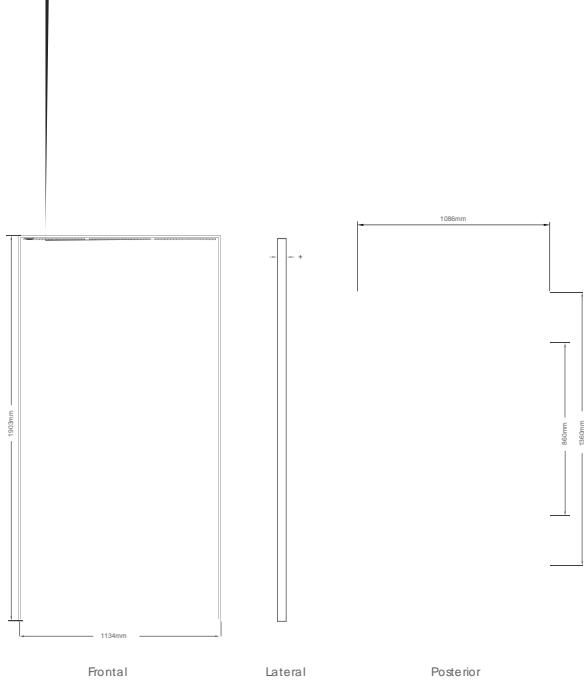

Corriente (A)

Potencia (W)
Isc, Voc, Pmax Normalizadas (%)

Voltaje (V)

Temperatura de célula (°C)

&RQILJXUDFLyQ GHO HPEDODMH

*UY VGRªY # [TG VORG

36 unidades/Palés , 72 Unidades/pila, 864 unidades/contenedor de HQ de 40'

&DUDFWHUtVWLFDV PHFiQLFDV

Tipo de célula	N type Monocristalina
Cant. de celdas	
Dimensiones	
Peso	
Vidrio frontal	3,2 mm, capa antirreflectante, alta transmisión, bajo contenido en hierro, vidrio templado
Estructura	Aleación de aluminio anodizado
Caja de conexiones	Clasificación IP68
Cables de salida	TÜV 1x4.0mm², (+): 400 mm, (-): 200 mm o longitud personalizada

(63 (& ,) , & \$ & , 21 (6

